

3518E 模块说用说明

1. 摄像机上电

步骤：按照如图接上电源即可【】


注意：一定要接靠近芯片的两个口 不是靠近复位键两个口，接错了容易烧坏芯片

现象：接上电源线后，指示灯开始是“常亮”-----》启动完毕后-----》灯三种状态

“慢闪”：出厂模式

“快闪”：设置了路由器信息，但是未连接上路由器，你可重新设置路由器

“灭了”：连接了路由器

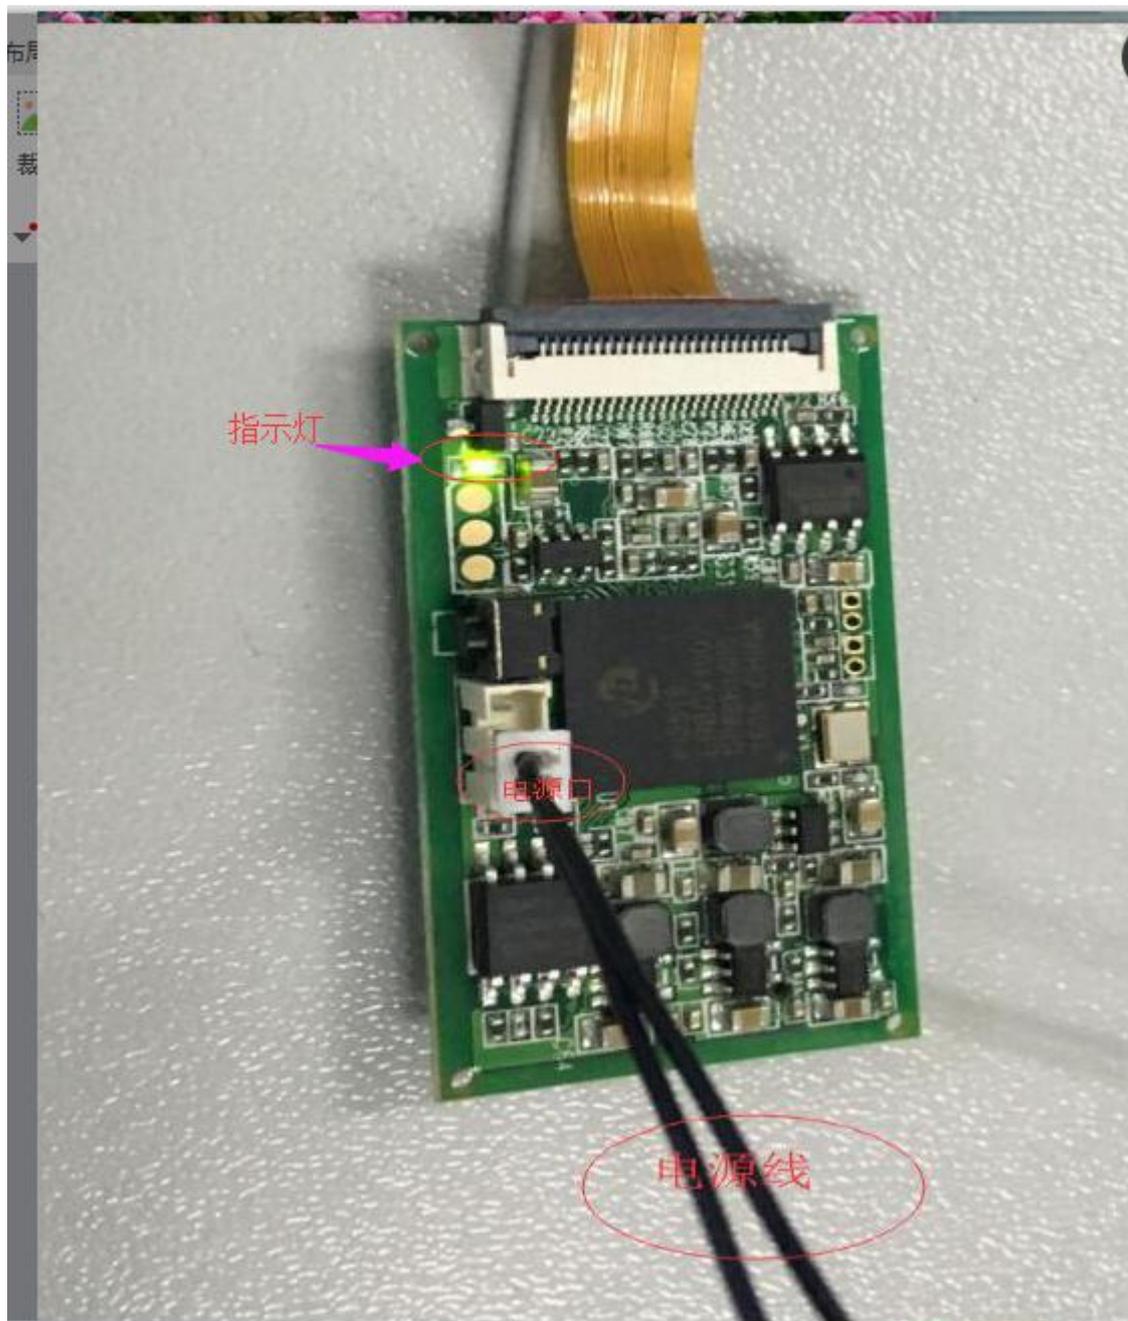

2.设置摄像机 WIFI

步骤: 1) 短按复位键, 使摄像机进入 wifi 设置模式。Wifi 设置模式时指示灯快闪
2) 此时使用 SOSOCAM 软件设置添加设置 WIFI。设置成功后, 指示灯熄灭

注意: 1) 短按复位键, 时间 1-2s, 太长就恢复出厂设置了
2) 一定要等指示灯快闪后才使用 SOSOCAM 发送路由器信息
3) 摄像机默认密码为空

备注: 1) SOSOCAM 软件使用说明参考:

<http://wiki.reecam.cn/uploads/Android/Sossoft/SoSoCam.pdf>

2) SOSOCAM 软件下载:

Android: Google player 搜索“sosocam”下载【国外】

<http://www.sosocam.com/mobile.html>【国内】

IOS: appstore 搜索“sosocam”下载

